



1. Mục đích


Hướng dẫn cách lát **gạch chữ U** nhằm đảm bảo gạch lát đúng yêu cầu kỹ thuật, tính thẩm mỹ và tiết kiệm thời gian trong quá trình thi công.

2. Phạm vi áp dụng:

Hướng dẫn này áp dụng gạch chữ U lát sàn chống nóng.

3. Thông số sản phẩm.

3.1 Hình ảnh viên gạch chữ U.

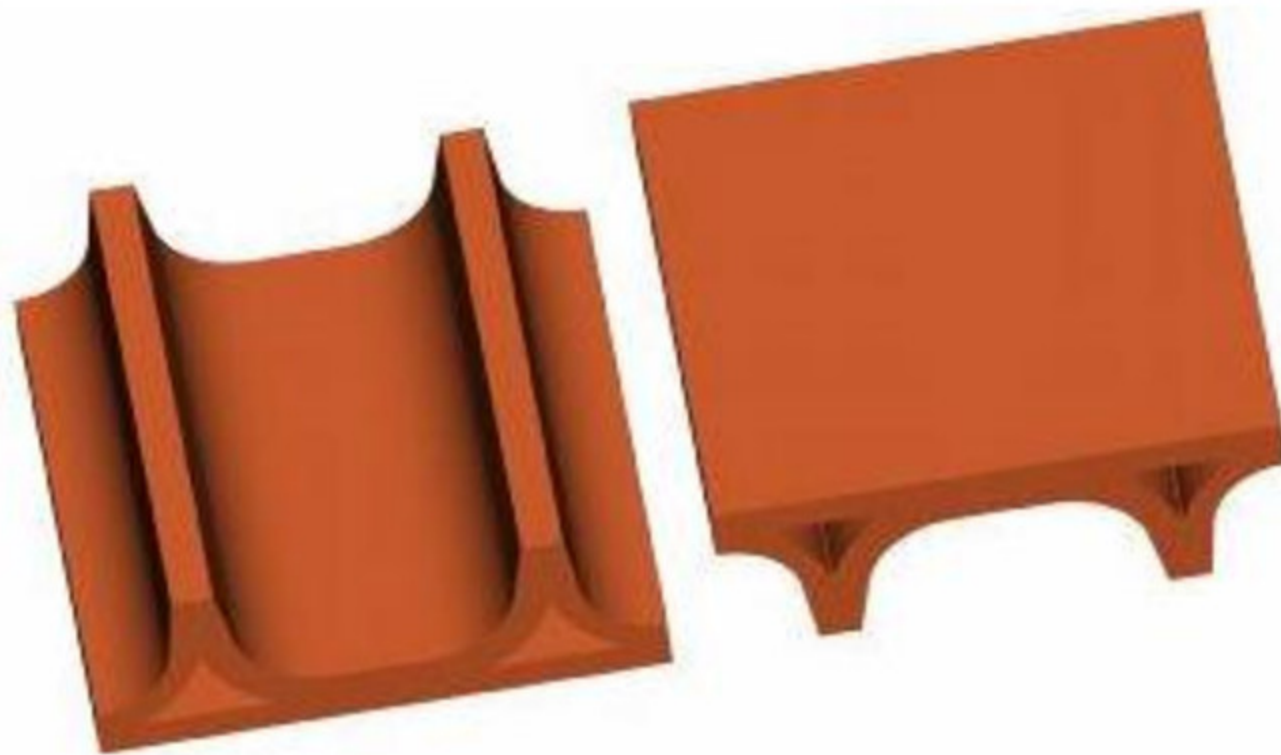


3.2/ Thông số sản phẩm.

Mã số	L10
Kích thước gạch (mm)	200 x 200 x 75
Định lượng cho 1m ²	25 viên/m ²
Khối lượng viên	~ 2,3 kg/viên



4/ Hình ảnh lát gạch chữ U:

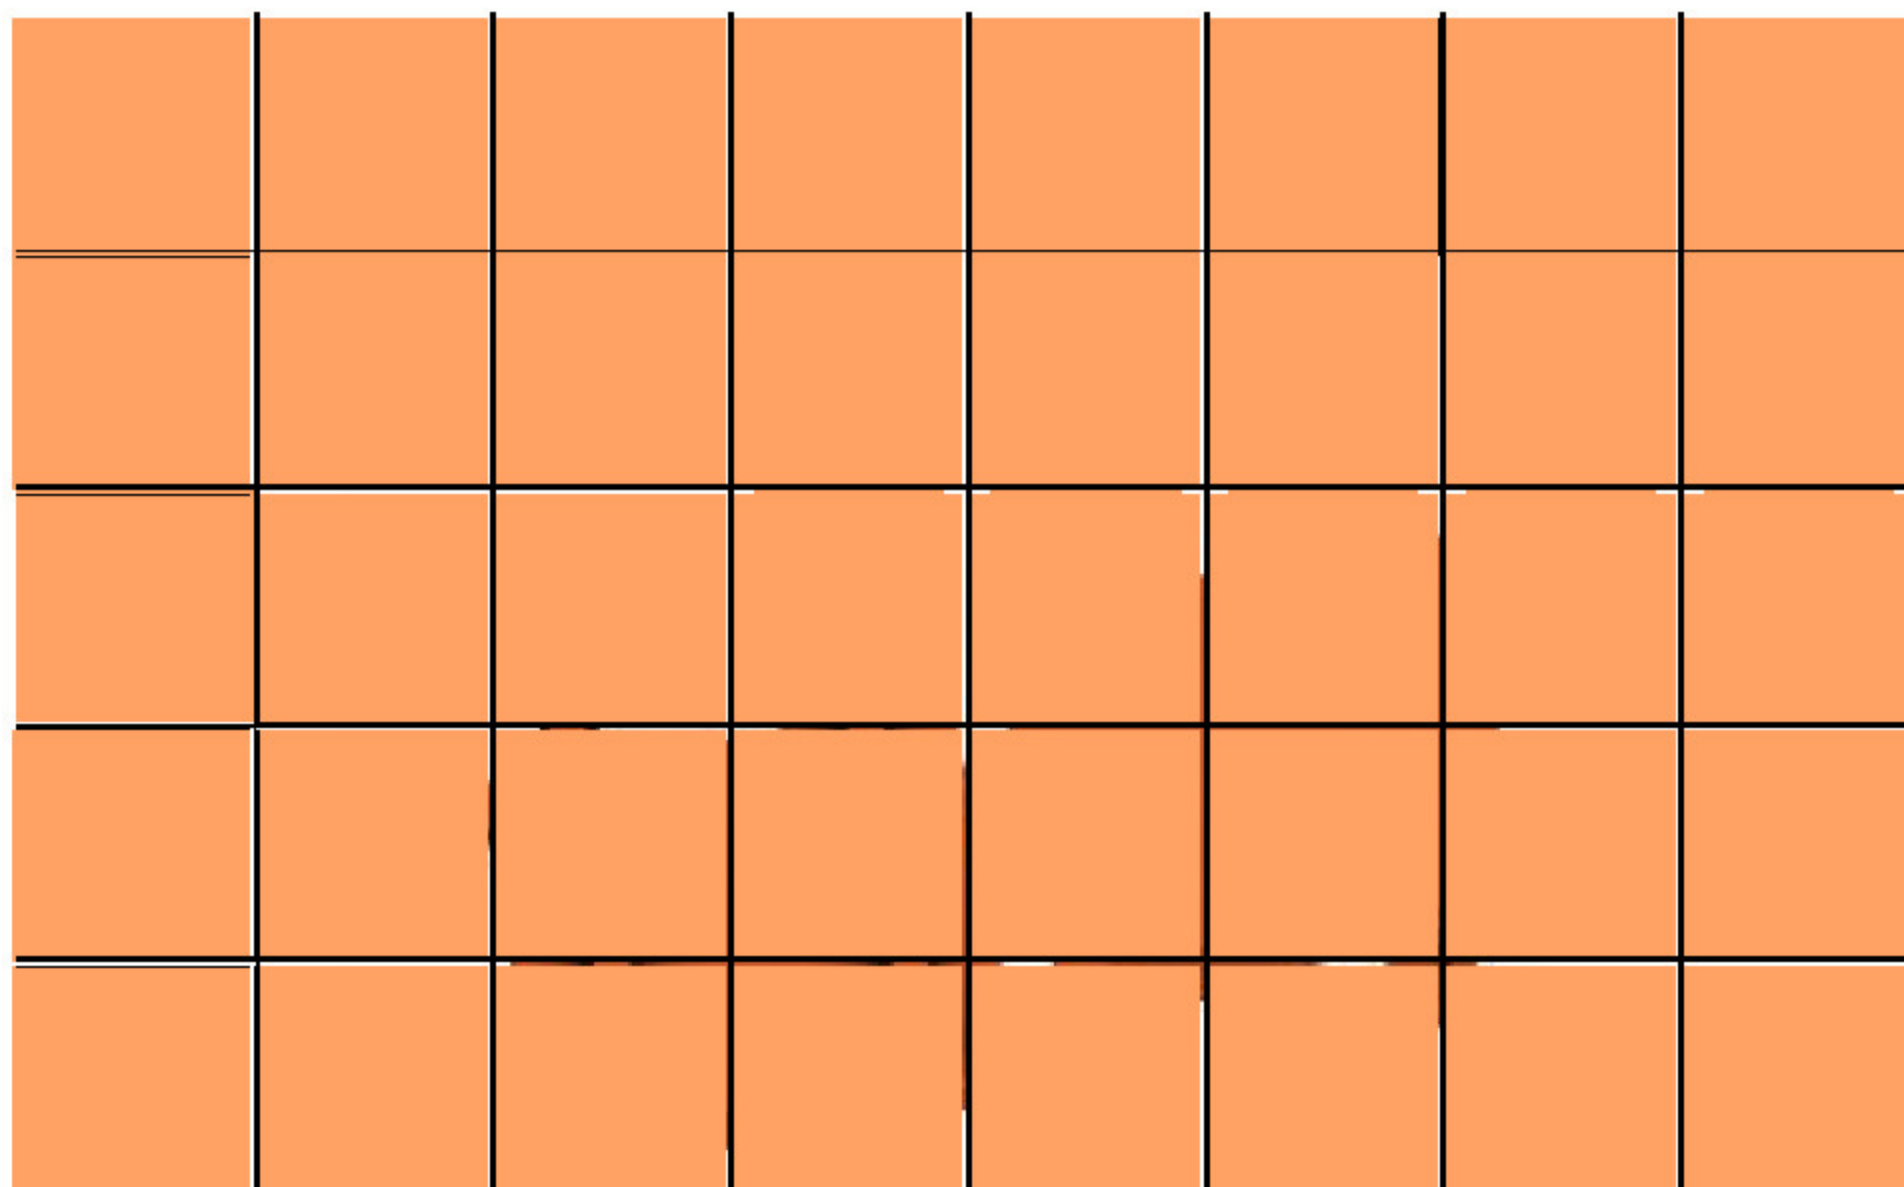

4/ Nền sân thượng:

1. Nền sân thượng sau khi tạo mặt bằng sân thượng và xử lý chống thấm xong;

5/ Lát gạch:

- 5.1 Sàn sân thượng sau khi tạo phẳng và xử lý chống thấm;
- 5.2 Gạch chữ U được ghép theo kiểu thẳng hàng, từ đầu sàn đến cuối sàn. Đặt viên gạch chữ U xuống nền, dùng 2 tay lắc nhẹ, nếu viên gạch đứng vững ta xếp viên tiếp theo, nếu viên gạch bị gập ghềnh, ta dùng một ít hồ xi măng lót dưới chân để viên gạch đứng vững, tiếp tục xếp gạch vào theo hàng theo dãy. Gạch xếp khít nhau, xếp cùng chiều nhằm tạo các rãnh (kênh) trống bên dưới để thông gió làm mát sàn nhà.
- 5.3 Không trét hồ vào khe giữa các viên gạch, để hơi nóng thoát ra từ các khe này và làm mát sàn.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GẠCH CHỮ U

Số hiệu: HDSD – 09 - 2019

Ban hành lần 2, ngày 30 tháng 01 năm 2019

QUÝ NGÀI SẼ ĐƯỢC HÀI LÒNG VỚI NHỮNG ĐẶC-TÍNH
CƠ-HỮU CỦA LOẠI GẠCH CÁCH-NHIỆT CHỮ «U»

- NGĂN-NGỪA SỨC NÓNG
- NHẸ-NHÀNG
- TIỆN-DỤNG
- CUNG CẤP CHO QUÝ NGÀI