



**TUILDONAI**  
ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**  
**DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION**

119 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 38228124 – 38295881 \* Fax: (028) 38242493

Email: [info@tuildonai.com.vn](mailto:info@tuildonai.com.vn) \* Website: [www.tuildonai.com.vn](http://www.tuildonai.com.vn)

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**GẠCH CẮN TƯỜNG**  
Số hiệu : HDSD - 10 - 2019

Bản số :

Lần ban hành : 02

Ngày hiệu lực : 30/01/2019



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
GẠCH CẢN TƯỜNG**

Số hiệu: HDSD - 10 - 2019

Ban hành lần 2, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**TÌNH TRẠNG PHÊ DUYỆT & SỬA ĐỔI**

Biên soạn	Soát xét	Phê duyệt
Phòng KTVT	Trưởng đơn vị biên soạn	Cty CP GN Đồng Nai
 NV – QCC Nguyễn Nam Tuấn	 PTGD KTVT Hoàng Quang Tuyền	 TGD - Nguyễn Đức Dũng

Ngày	Lần sửa	Nội dung sửa đổi	Người phê duyệt
30/01/2019	1	- Tên P.KTSX thành P.KTVT - Tên P.KHVT thành P.KHTH - P.TGD KTSX thành P.TGD KTVT - P.TGD KHVT thành P.TGD KHTH - TGD Nguyễn Đức Hoàng thành TGD Nguyễn Đức Dũng - Bổ sung Giám đốc TTNC & PTVLXD Tuildonai	Tổng Giám Đốc
		-	

(\*) Khi sửa đổi, ngày phê duyệt là ngày hiệu lực



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
GẠCH CẮN TƯỜNG**

Số hiệu: HDSD - 10 - 2019

Ban hành lần 2, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**DANH MỤC NGƯỜI GIỮ TÀI LIỆU**

<b>Bản số</b>	<b>Danh sách tên người giữ tài liệu</b>	<b>Ngày thu hồi tài liệu</b>
1.	Tổng Giám đốc	
2.	Đại diện lãnh đạo	
3.	Phó TGD KH-TH	
4.	Phó TGD KT-VT	
5.	Phó TGD HC-NS	
6.	Giám đốc Nhân sự	
7.	Kế toán trưởng	
8.	Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Thương mại Tuildonai	
9.	CB kiểm soát tài liệu của công ty	
10.	Giám đốc các nhà máy	
11.	Giám đốc TTNC & PTVLXD Tuildonai	
12.	Phó Giám đốc các nhà máy	
13.	Bộ phận Công nghệ-Chất lượng P.KTVT	
14.	Quản lý công nghệ các nhà máy	
15.	Quản lý chất lượng các nhà máy	
16.	CB kiểm soát tài liệu/hồ sơ các nhà máy	
17.	Bộ phận bán hàng nhà máy & văn phòng	



## 1. Mục đích

Nhằm hướng dẫn người sử dụng cách cản gạch lên tường, đảm bảo thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, tính thẩm mỹ và tiết kiệm thời gian trong quá trình thi công.

## 2. Phạm vi áp dụng:

Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các tường có yêu cầu cản gạch.

## 3. Thông số sản phẩm.

### 3.1 Gạch cản mỏng

Mã số	T10
Kích thước gạch (mm)	200 x 50 x 5
Định lượng cho 1m <sup>2</sup>	85 viên/m <sup>2</sup>
Khối lượng viên	~ 0,2 kg/viên

### 3.2 Gạch cản dày

Mã số	T11
Kích thước gạch (mm)	200 x 50 x 10
Định lượng cho 1m <sup>2</sup>	85 viên/m <sup>2</sup>
Khối lượng viên	~ 0,3 kg/viên

## 4/ Vách tường:

Tường sau khi trát vữa tạo mặt tường phẳng sẵn sàng cho việc cản gạch.

## 5/ Cản gạch:

- 5.1 Gạch trước khi cản được nhúng sơ nước để kiểm soát sự bám dính hồ tốt, gạch được kết dính bằng hồ xi măng;
- 5.2 Cản 2 viên 2 đầu làm chuẩn, dùng dây văng tạo đường thẳng để cản gạch thẳng hàng, cản gạch từ đỉnh tường xuống chân tường, dùng thanh sắt Ø 8-10 mm làm dưỡng tạo mạch (rãnh) giữa các viên;
- 5.3 Cản xong xử lý bề mặt để chống dính, dùng cọ quét hóa chất chống thấm lên mặt gạch, chỉ quét trên mặt gạch, không quét trong rãnh tường. Sau 3 - 4 giờ cản gạch tiến hành trét mạch, dùng bay có mũi nhỏ cho hồ xi măng vào, miết phẳng, sau đó dùng thanh sắt Ø 6-8 mm kéo nhẹ tạo cho mạch hồ hơi lõm, khi hồ xi măng se khô mặt, dùng để vệ sinh sạch hồ dính trên mặt sản phẩm (thường trét mạch khoảng 2 – 3 m<sup>2</sup> thì quay lại vệ sinh).
- 5.4 Sau khoảng 24 giờ trít khe, vữa đã cứng tiến hành vệ sinh chùi rửa sạch sẽ để hoàn chỉnh tường gạch cản.




**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
GẠCH CẢN TƯỜNG**

**Số hiệu:** HDSD - 10 - 2019  
Ban hành lần 2, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**1. Kiểu cần so le.**

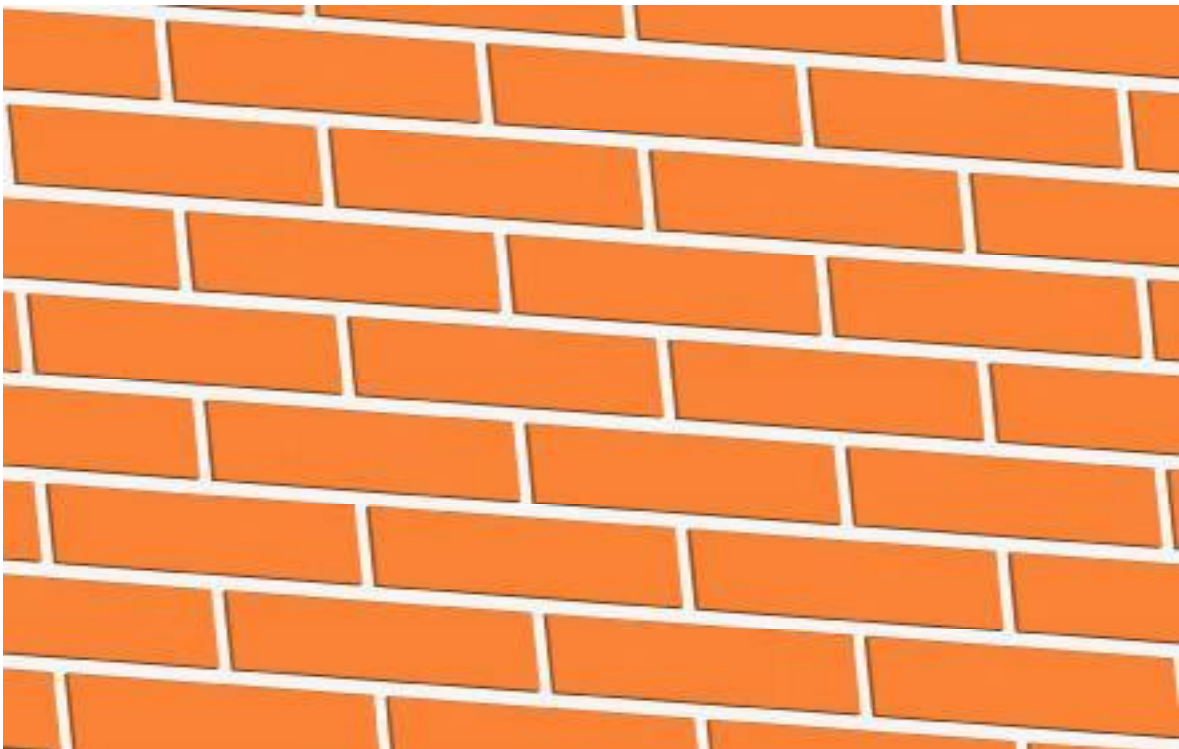



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GẠCH CẢN TƯỜNG**

**Số hiệu:** HDSD - 10 - 2019  
Ban hành lần 2, ngày 30 tháng 01 năm 2019

### **2. Kiểu cản cụm 4 viên.**

