



### 1. Mục đích

Hướng dẫn này qui định cách lợp ngói 14 viên/m<sup>2</sup>, nhằm đảm bảo viên ngói lợp đúng yêu cầu thiết kế như chống mưa, nắng, gió, tính thẩm mỹ và tiết kiệm thời gian trong quá trình thi công.

### 2. Phạm vi áp dụng:

Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các loại mái nhà.

### 3. Thông số sản phẩm ngói 14.

#### 3.1 Hình ảnh viên ngói 14:



#### 3.2/ Thông số viên ngói 14:

Mã sản phẩm	N14
Kích thước ngói	~ (423 x 255 x 13) mm
Số viên cho 1m <sup>2</sup>	~14 viên/m <sup>2</sup>
Khối lượng viên	~ 3,4 kg/viên
Bước lợp	334-337 mm
Khối lượng cho 1m <sup>2</sup> , không lớn hơn	55 kg/m <sup>2</sup>



**Công ty Cổ phần Gạch  
Ngói Đồng Nai**

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỢP NGÓI 14**

**Số hiệu:** HDSĐ - 17 - 2022  
Ban hành lần 1, ngày 30 tháng 06 năm 2022


### **4/ Thông số mái lợp:**

#### **4.1/ Hình ảnh mái lợp minh họa:**





vireframej

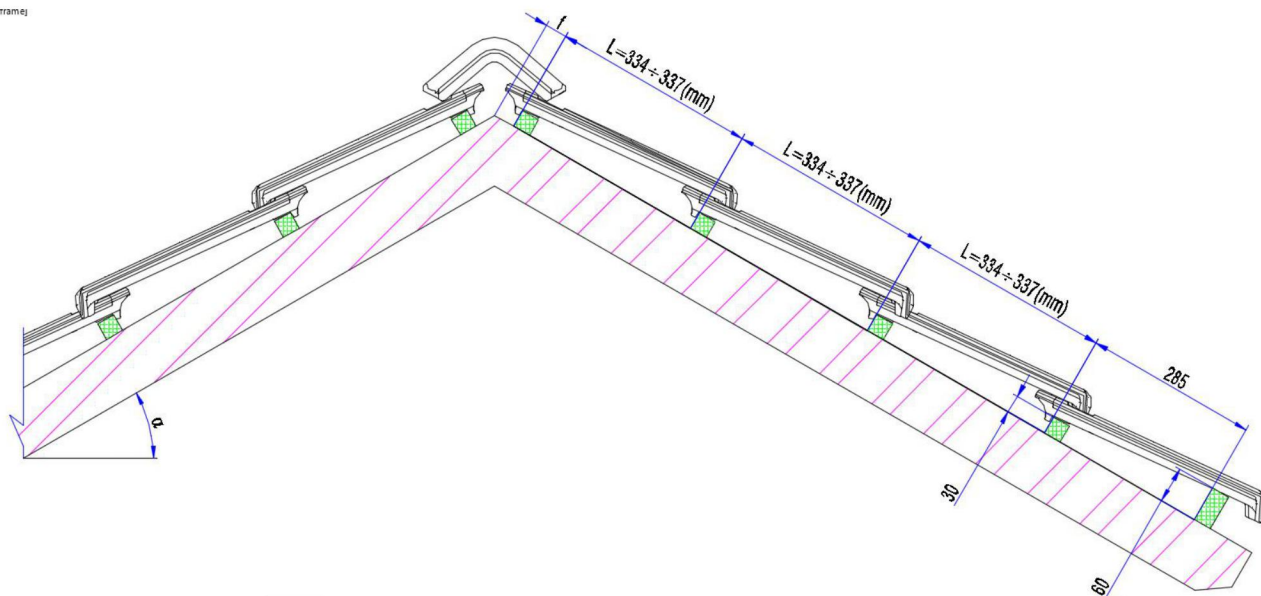

#### 4.2/ Các thông số mái lợp.

Góc nghiêng mái:  $\alpha = 30^{\circ} \div 70^{\circ}$  (khuyến cáo những vùng có mưa nhiều, kèm gió lớn dùng góc nghiêng mái  $\alpha = 45^{\circ} - 70^{\circ}$ ).

Khoảng cách mè (lito) trên đỉnh nóc:  $f = 30 \div 40$  mm;

Bước lợp:  $L = 334 - 337$  mm;

#### 5/ Cách lợp ngói:

1. Ngói lợp từ dưới lên, từ đầu hồi vào, từ bên trái qua bên phải, các viên ngói khít nhau, mấu ngói bám vào thanh mè. Ngói lợp thẳng hàng, phẳng theo độ dốc mái, đầu viên ngói nằm trên đường thẳng. Đầu hồi mỗi dãy lợp ngói demi được cắt từ viên nguyên.
2. Cứ 10 viên ngói theo chiều ngang, kiểm tra đầu trên và đầu dưới không lệch quá 2 mm, hiệu chỉnh khe hở lợp sao cho viên ngói không bị lệch so với mè (không bị rẽ quạt). Cứ 10 hàng ngói thì kiểm tra mức độ thẳng hàng.
3. Ngói được bắt vít liên kết với mè (lito), vít có đường kính 4mm và chiều dài 40 mm (M4x40), có đệm làm kín ở đầu vít và phù hợp với vật liệu làm mè. Không bắt vít quá chặt, để tránh làm vỡ ngói hoặc đuôi ngói vênh lên tạo khe hở khi lợp, lúc mưa gió sẽ bị tạt nước. Bắt vít lực vừa đủ sao cho khi lợp các viên ngói song song ôm sát nhau. Theo hàng ngang 03 - 05 viên bắt vít 1 viên, theo hàng dọc cứ 02 - 03 viên bắt 1 viên. Số lượng ngói bắt vít nhiều hay ít phụ thuộc vào thời tiết vùng và độ dốc mái. Khu vực thường có gió bão hoặc có mái dốc  $\geq 45^{\circ}$  thì số lượng vít bắt nhiều hơn. Nên bắt vít xen kẽ cho hàng ngói chân, vị trí ngói rìa, vị trí khe để gió không thổi tạt ngói.



**Công ty Cổ phần Gạch  
Ngói Đồng Nai**

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỢP NGÓI 14**

**Số hiệu:** HSDS - 17 - 2022  
Ban hành lần 1, ngày 30 tháng 06 năm 2022



**Hình ảnh đinh vít có đệm làm kín**